




Rich Fi ECU的SUZUKI Address四期配線圖

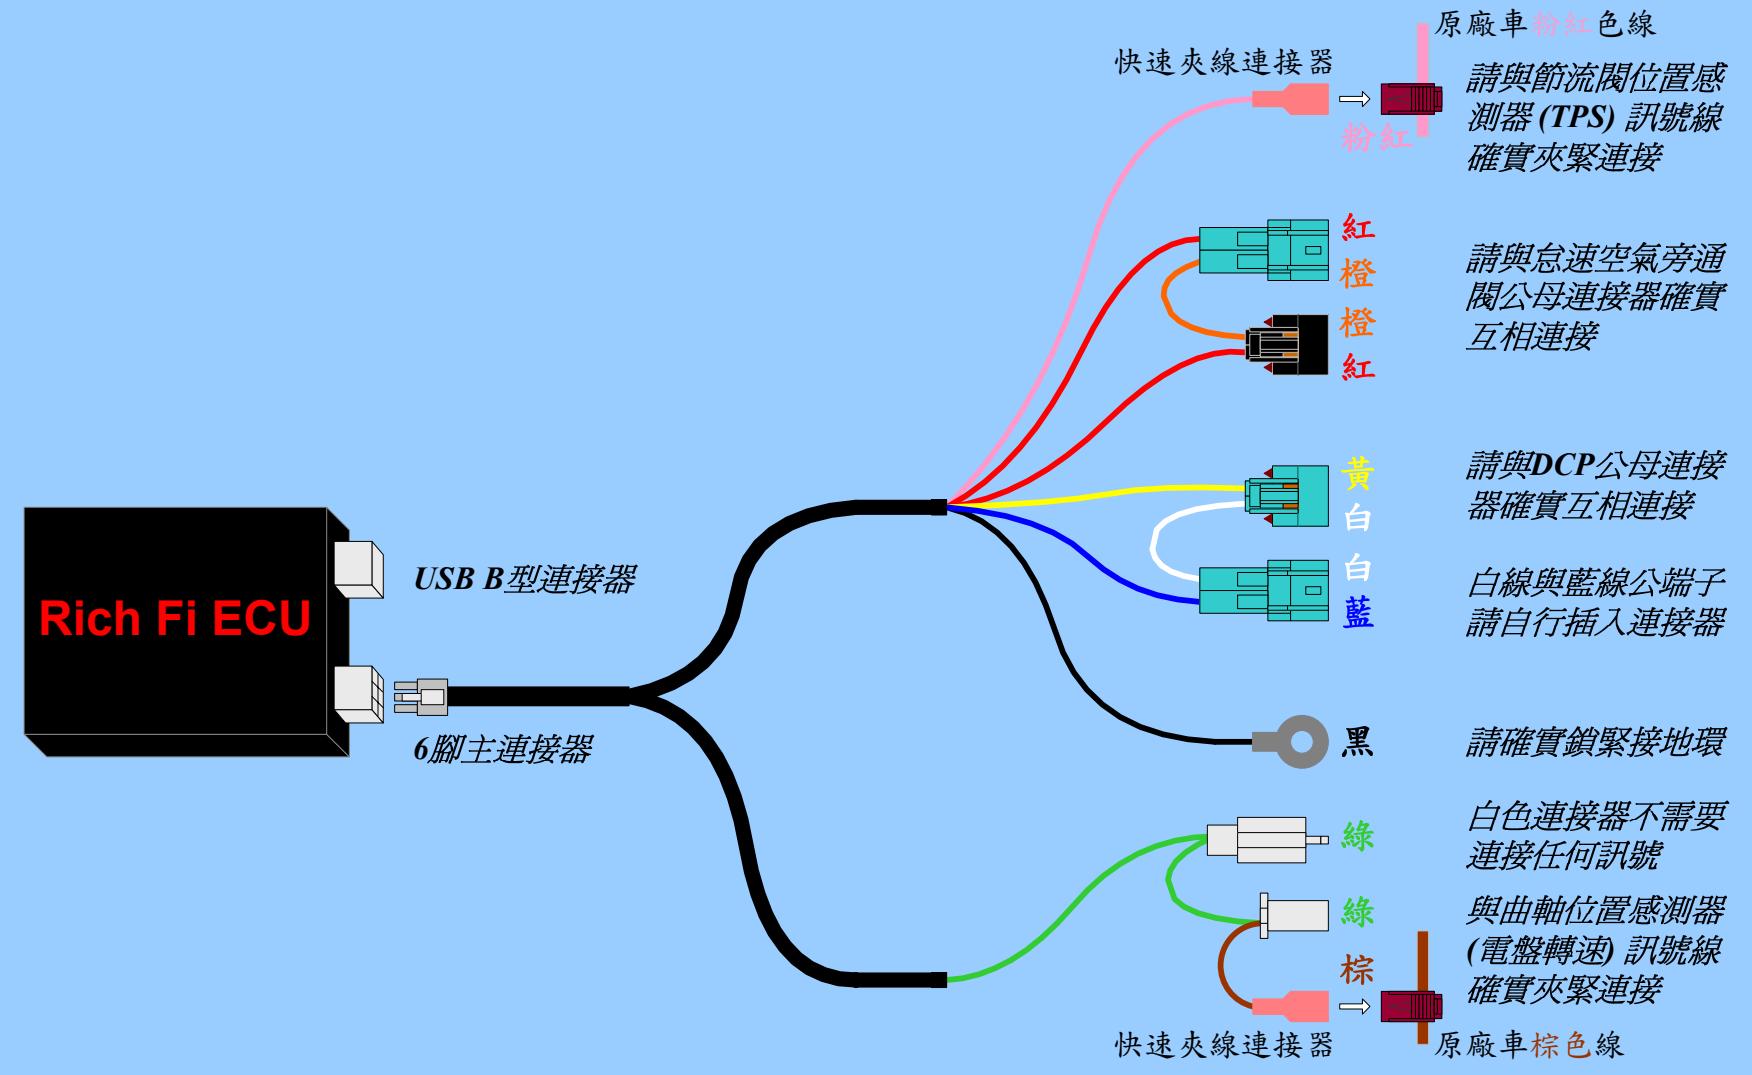


Rich Fi ECU的SUZUKI Address五期／Music音樂配線圖

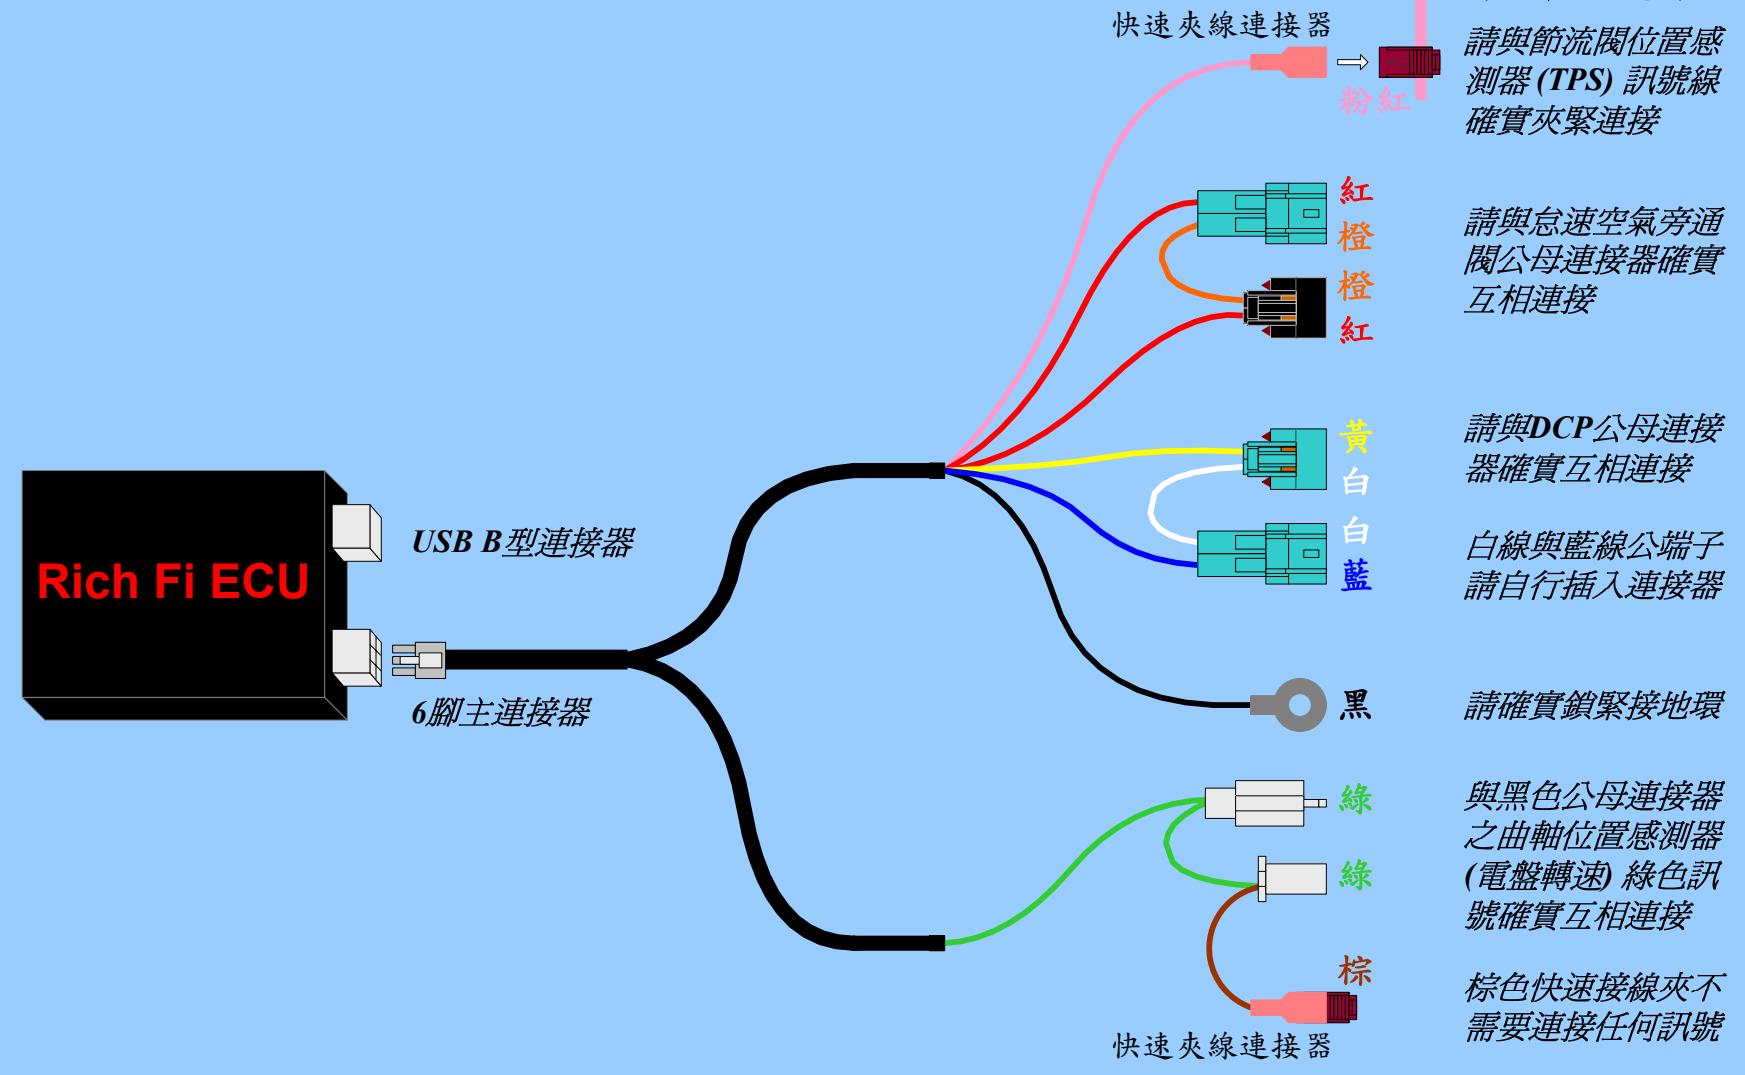

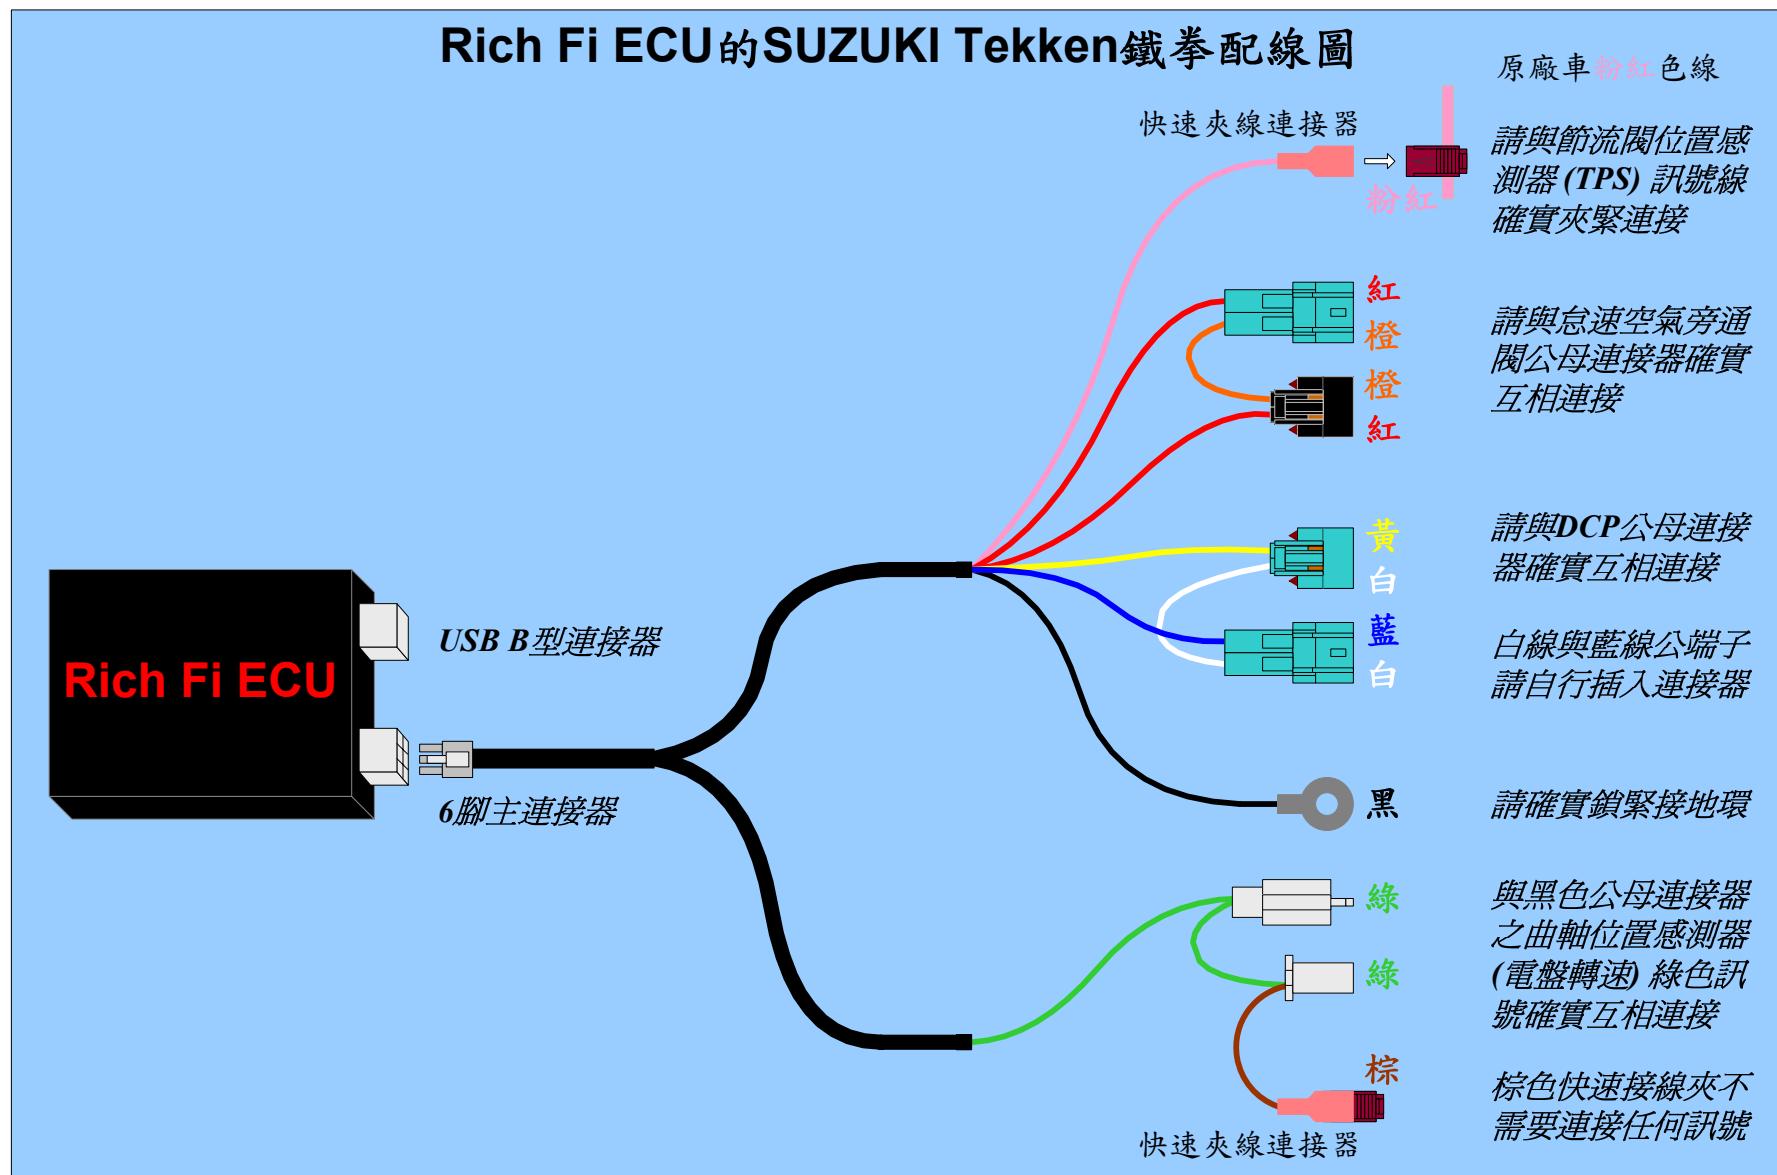

6 腳主連接器接腳編號

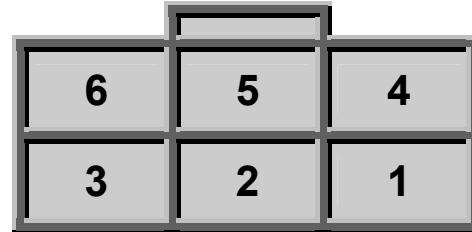

6 腳主連接器訊號定義

接腳編號	訊號說明	配線顏色
1	節流閥位置感測器 (TPS) 訊號輸入	白
2	接地線	黑
3	來自原廠 ECU 之 DCP 噴射訊號輸入	藍
4	曲軸位置感測器 (CPS) 訊號輸入	橙
5	鎖頭後電瓶正電	紅
6	EZECU®之 DCP 噴射驅動輸出	黃